






## Doble cabina, cabina ampliada y cabina normal (2020-)

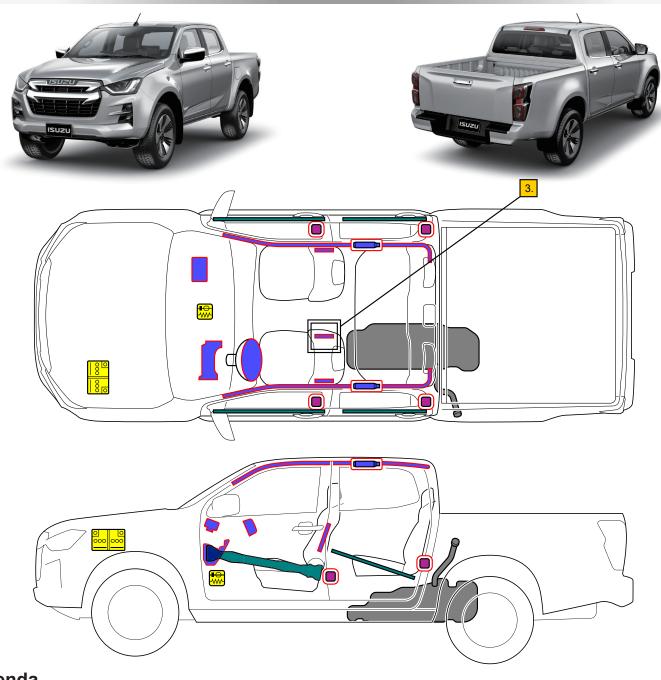

## Leyenda

depósito de combustible diésel

	Airbag		Generador de gas		Pretensor del cinturón de seguridad	Unidad de control SRS		Sistema activo de protección de peatones
3	Sistema automático de protección antivuelco		Puntal de gas/ Muelle precargado		Refuerzo del cuerpo	Zona que requiere atención especial		
000 000	Batería de voltaje bajo	HH	Ultracondensador, voltaje bajo		Depósito de combustible	Depósito de gasolina		Válvula de seguridad
	Batería de voltaje alto	2	Cable/componente de voltaje alto	9	Desconexión de voltaje alto	Caja de fusibles que desactiva el sistema de voltaje alto	4	Ultracondensador, voltaje alto
	Contenido del							

N.º de ID	N.º de versión	N.º de página
MPA-TF-RSS-2001-01	01	1 de 4



## SUZU D-MAX Doble cabina, cabina ampliada y cabina normal (2020-)

#### Identificación/reconocimiento

Doble cabina (4 puertas, 5 plazas)



Cabina normal (2 puertas, 2 plazas)




Cabina ampliada (4 puertas, 4 plazas)




#### Inmovilización/estabilización/elevación


- 1. Bloquee las ruedas y aplique el freno de estacionamiento.
- 2. Coloque la palanca de selección en la posición "P". (transmisión automática)







## Eliminación de peligros directos/Normas de seguridad

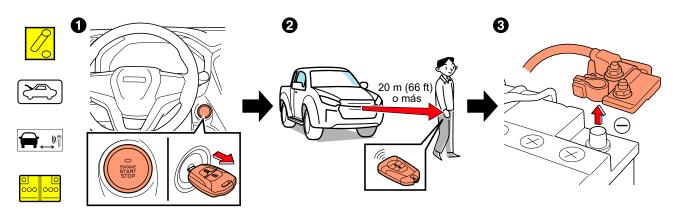



No aplique fuerza excesiva ni golpee con fuerza la zona de instalación del airbag.

El asiento del conductor tiene un airbag lateral alejado además del airbag lateral. La ubicación del airbag lateral alejado se muestra en la marca 3. en la página 1.




N.º de ID	N.º de versión	N.º de página
MPA-TF-RSS-2001-01	01	2 de 4




## ISUZU D-MAX Doble cabina, cabina ampliada y cabina normal (2020-)

#### 4. Acceso a los ocupantes

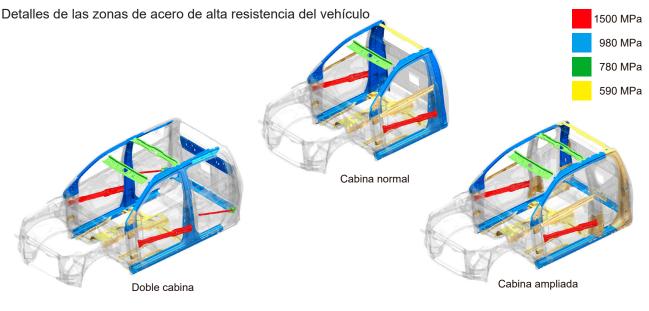



Ajuste de la columna de la dirección



#### Ajuste del asiento

Modelo con asiento eléctrico Modelo con asiento manual



Es necesario el uso de la energía de la batería para accionar el asiento eléctrico.

### 5. Energía almacenada/líquidos/gases/sólidos

000 000			12 V
	<b>(N)</b>		76 I
*		<b>&amp;</b>	530 g

N.º de ID	N.º de versión	N.º de página
MPA-TF-RSS-2001-01	01	3 de 4



# ISUZU D-MAX Doble cabina, cabina ampliada y cabina normal (2020-)

## 6. En caso de incendio



#### **USAR GRANDES CANTIDADES DE AGUA**














## 8. Remolque/transporte/almacenamiento


## ¡GUARDAR A UNA DISTANCIA SEGURA DE OTROS **VEHÍCULOS!**











## 10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Distancia de la llave inteligente	Riesgo de inflamabilidad
<u>^</u>	Precaución	Riesgo de daños para la salud de las personas
₩	Componente del aire acondicionado	Peligro de toxicidad aguda
	Capó	Riesgo de explosión
	Usar agua para extinguir el fuego	Riesgo de material/sustancias corrosivas
<b>1</b>	Dispositivo para cortar la alimentación en el vehículo	

N.º de ID	N.º de versión	N.º de página
MPA-TF-RSS-2001-01	01	4 de 4