




GENESIS

Genesis GV70

SUV, 5 puertas

Desde marzo de 2021

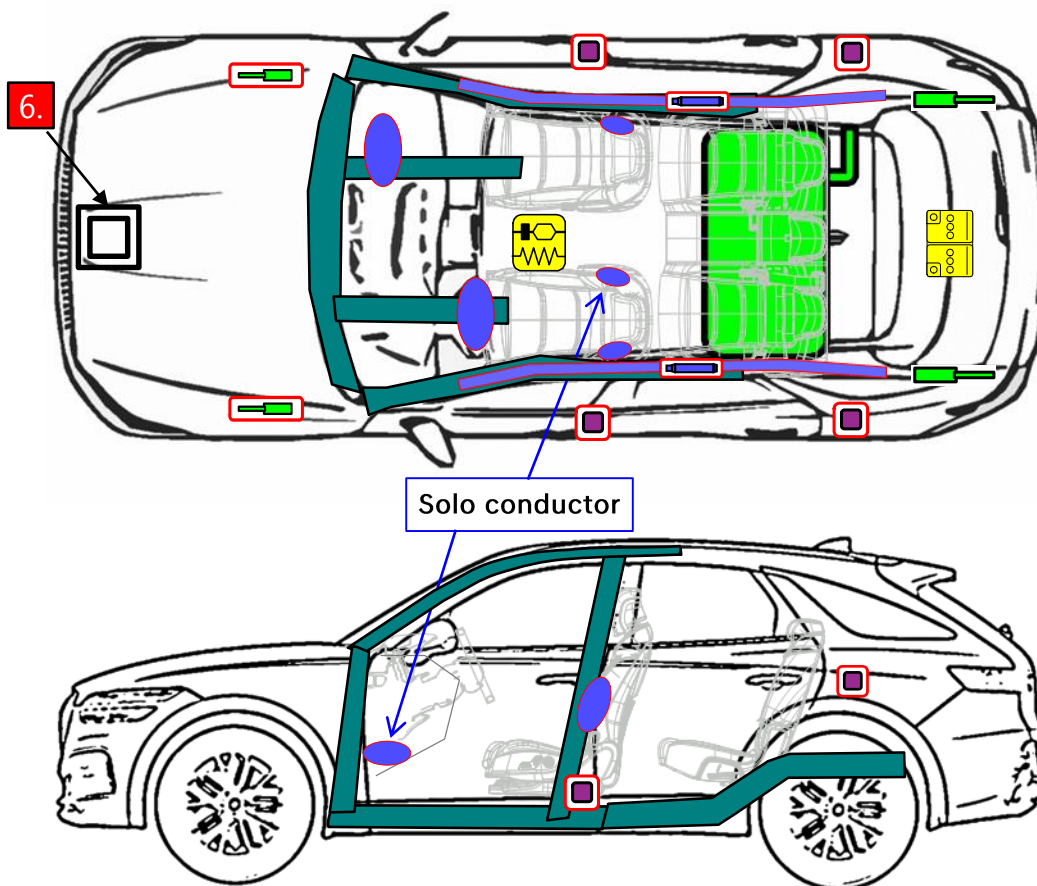

	Airbag		Inflador de gas a almacenado		Pretensor del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema activo de protección del peatón
	Sistema automático de p rotección antivuelco		Resorte de gas/Muelle precargado		Zona de alta potencia		Zona que necesita especial atención		
	Baja tensión de batería		Ultraconden- sador, baja tensión		Depósito de combustible		Depósito de gas		Válvula de seguridad
	Baterías de alta tensión		Cable/pieza de alta tensión		Desconexión por alta tensión		Caja de fusibles de alto voltaje		Ultraconden- sador, alta tensión
ID n.º			Versión n.º			Fecha de versión			Página
KMT-JK1-RSI-01-202102			01			02/2021			1 of 4

1. Identificación / Reconocimiento




2. Inmovilización / Estabilización / Elevación

■ Inmovilización




■ Puntos de elevación bajo el vehículo:

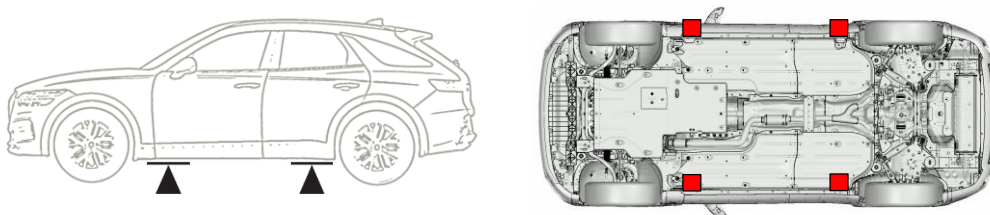


	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	2 of 4

3. Desactivar riesgos directos / normativas de seguridad

■ Acceso a la batería

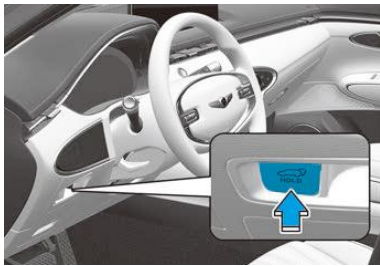

o

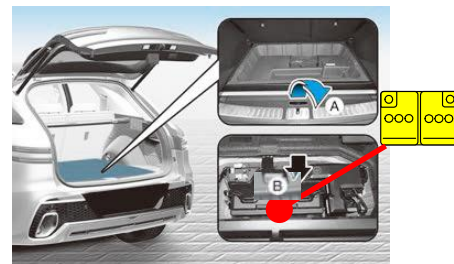

1. Para abrir el portón eléctrico, mantenga presionado el botón de apertura del mismo ubicado en el tablero de instrumentos.

1. Presione el botón de apertura del portón ubicado en su parte exterior, y utilice la llave inteligente para abrir el portón eléctrico.

2. Para acceder a la batería, retire la hebilla (A) y suelte la tapa (B).

■ Procedimiento de desactivación



① Apague el interruptor de encendido



② Desconecte el terminal negativo (-)



③ Desconecte el terminal positivo (+)


4. Acceso a los ocupantes

■ Vidrios

1-2: laminados


3: templados, laminados (opc.)

4-5: templados

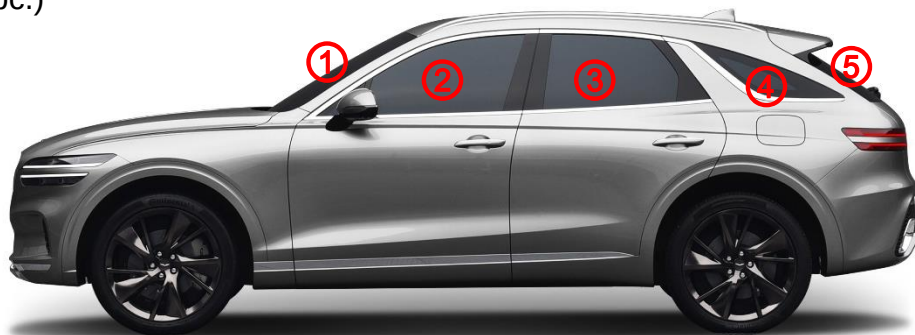

■ Carrocería del vehículo

Acero endurecido

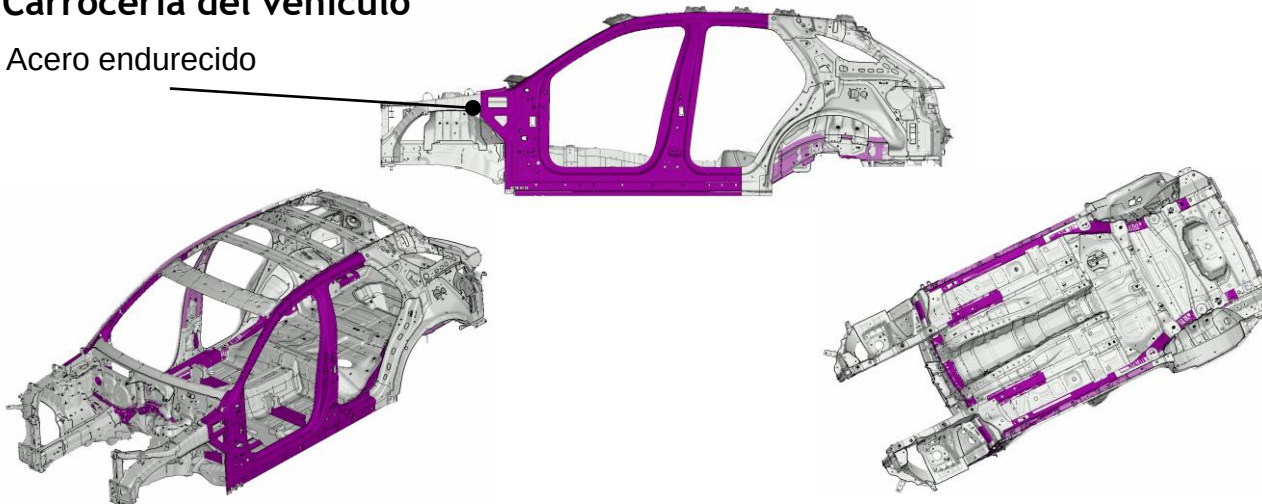

	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	3 of 4

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

■ Depósito de combustible

66ℓ

66ℓ

■ Batería




12 V

6. En caso de incendio


■ Resorte de gas

→ Riesgo de efecto misil

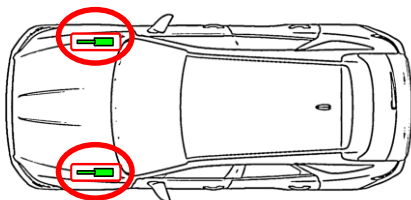


■ Sistema activo de protección del peatón

→ Accionador pirotécnico

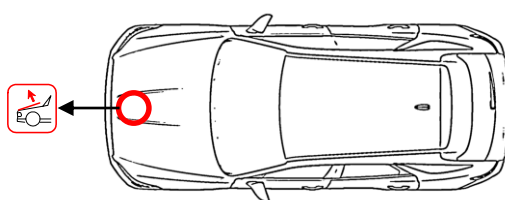

8. Remolque / Transporte / Almacenamiento

Correcto:

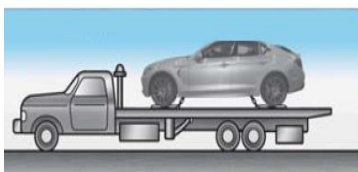

Dolly




Dolly

Aviso:

Un vehículo remolcado con tracción en las cuatro ruedas debe tener todas las ruedas levantadas del suelo.

Deposítelo en un camión plataforma con grúa o emplee plataformas rodantes.

FALSCH

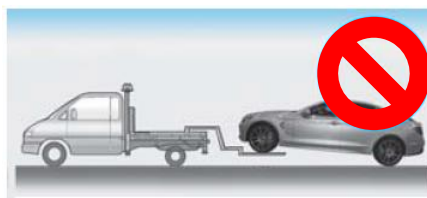

Aviso:

No remolque con un equipamiento tipo eslinga. Utilice un elevador de ruedas o una plataforma.

No remolque el vehículo con las ruedas traseras en el suelo, ya que esto puede causar daños al vehículo.

	ID n.º	Versión n.º	Fecha de versión	Página
	KMT-JK1-RSI-01-202102	01	02/2021	4 of 4